

台達 LC 系列

不斷電電源系統500VA

系統特色

- 市面上同級產品插座數最多
- 可在無市電情況下利用電瓶啟動
- UPS+突波保護，輸出容量增加一倍
- 無熔絲斷路器保護裝置，免除更換保險絲的麻煩
- 電瓶狀態自動偵測，避免斷電時因電瓶損壞而無法供電

應用領域


- PC
- 終端機
- 網路節點
- 收銀機
- 電腦輔助教學設備
- 傳真機



技術規格

型號		LC500	
額定容量		500VA (UPS) + 500VA (突波保護)	
最大容許電流		10A / 125V	
輸入	額定電壓	110V	
	輸入電壓範圍	92V~132V	
	頻率	60Hz (±3Hz)	
輸出	UPS+突波保護輸出	容量	500VA / 300W
		波形	模擬正弦波
		頻率	60Hz
		插座數	4
	突波保護輸出	容量	500VA
		標準	IEC 1000-4-5
	插座數	4	
電瓶	電壓	12V x 1	
	放電時間 (UPS插座輸出)	17" 顯示器 + Desktop PC ≥ 10分鐘	
	充電時間	≤ 6 hours to 90%	
轉換時間	一般情況下	4-10ms	
環境	溫度	0~35°C	
	相對濕度	0~85%	
國際安規	電磁干擾 (EMI)	美國FCC CLASS B 標準 中華民國標準檢驗局 (BSMI) 檢驗合格	
	雷擊耐受 (EMS)	IEEE C62.41 CATEGORY A	
外觀	尺寸 (mm)	250 x 168 x 80 (寬 x 深 x 高)	
	淨重	5.6 公斤	

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格

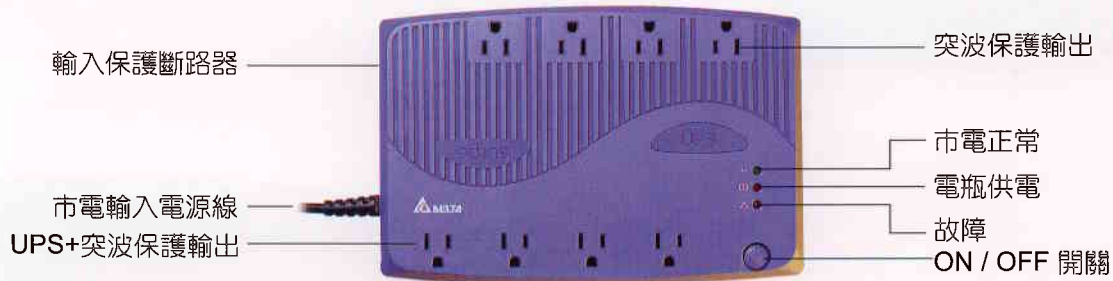

合達電子工業股份有限公司
最好的 **UPS**

www.deltaww.com/ups

