

# 台達 射手座系列

不斷電電源系統 1~3KVA




## 系統特色

- 高整機效率(>87%)
- 寬廣的電壓輸入範圍(80V~140V)
- 可程式電源輸出設計
- 智慧變速風扇、低噪音、節省電費
- 輸入採斷路器保護可免更換保險絲
- 使用者親善人機操作介面，具電池開機功能
- 內建SNMP插槽，可作網路遠端監控
- 內建RJ11/RJ45突波保護器(選購)
- 可搭配電力監控軟體，對UPS作網路及遠端監控

## 應用領域


- 資訊網路機房
- 電腦、工作站、主機
- 網路伺服器 (LAN File Server)
- 自動提款機 (ATM)
- 醫療儀器設備
- 監控、保全系統
- 其它不容許斷電之貴重設備

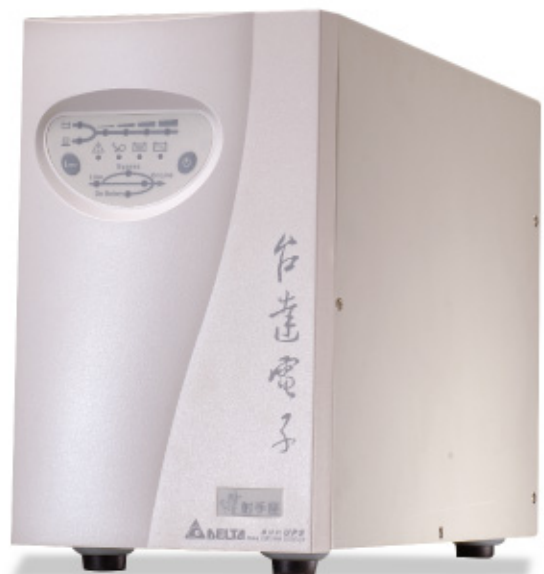

## 技術規格

| 型號   | GES102N         | GES202N  | GES302N     |             |
|------|-----------------|--|-------------|-------------|
| 額定容量 | 1KVA/700W       | 2KVA/1400W                                     | 3KVA/2100W  |             |
| 交流輸入 | 額定電壓            | 110V (單相二線+G)                                  |             |             |
|      | 電壓範圍            | 80V~140V *                                     |             |             |
|      | 頻率範圍            | 50Hz/60Hz自動偵測                                  |             |             |
|      | 輸入功率因素          | ≥0.97  |             |             |
| 交流輸出 | 電壓及穩定度          | 110V±2% (單相二線+G)                               |             |             |
|      | 頻率及穩定度          | 50Hz/60Hz ±0.05Hz                              |             |             |
|      | 波形              | 正弦波  |             |             |
|      | 波形失真            | ≤3% (電阻性負載) ; ≤6% (整流性負載)                      |             |             |
|      | 過載能力            | 105%-125%維持3分鐘, 跳旁路                            |             |             |
|      |                 | 126%-150%維持30秒, 跳旁路<br>>151%維持1秒, 跳旁路          |             |             |
|      | 峰值因素            | 3:1  |             |             |
|      | 整機效率            | ≥87% (正常輸入電壓)                                  |             |             |
|      | 輸出插座            | 插座 4個  | 插座 4個 + 端子盤 |             |
| 電池   | 型式              | 鉛酸免加水免保養電池                                     |             |             |
|      | 備用時間(滿載)        | 5分鐘  | 5分鐘         | 5分鐘         |
|      | 再充電時間           | 電子式脈波快速充電器 (8小時回充至80%滿電位)                      |             |             |
| 轉換時間 | 市電斷電/復電         | 零轉換  |             |             |
| 指示燈  | LED狀態指示         | 市電狀態、市電正常、旁路供電、電池供電、過載、低電池供電、故障、更換電池、電池容量、負載大小 |             |             |
|      | 警報聲音            | 蜂鳴器  |             |             |
| 通訊界面 | RS232           | 標準配備   |             |             |
|      | SNMP插槽          | 標準配備 (可選購SNMP卡)                                |             |             |
| 環境   | 噪音 (1公尺距離)      | 40dB   | 47dB        | 47dB        |
|      | 溫度              | 0~40°C   |             |             |
|      | 溼度              | 0%~90% (不結露)                                   |             |             |
| 其它   | 安規              | UL / C-UL認證                                    |             |             |
|      | 電磁干擾            | FCC Class A (2,3KVA) / B (1KVA) / 經濟部電磁相容認證    |             |             |
|      | 雷擊保護            | IEEE C62.41 A類                                 |             |             |
|      | 電池啟動            | 有  |             |             |
| 機構   | 外接電池箱功能         | 有 (選購配備)                                       |             |             |
|      | 外觀尺寸 (WxDxH) mm | 140x363x242                                    | 140x422x373 | 140x422x373 |
|      | 標準型機種重量 (Kg)    | 15   | 29          | 29          |

\* 依據負載大小的實際狀況，電壓範圍會有所變動！  
由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格



### 射手座系列1~3KVA



### LED面板



### 電力管理大師

# UPSentry

### Smart 2000 主畫面



### 可支援的作業系統

- Microsoft
- HP
- 95/98/2000/Me/NT/XP
- HP-UX
- Linux
- IBM
- RedHat
- AIX
- Open Linux
- Apple
- Turbo Linux
- MacOS
- SUSE
- Novell
- COREL
- NetWare
- Slackware
- SCO
- FreeBSD
- OpenServer
- Sun
- Solaris