

# 台達 **N** 系列

不斷電電源系統 1~3KVA



## 系統特色

- 輸出功率因素=0.8
- 高整機效率 (>87%)
- 寬廣的電壓輸入範圍 (65V~138V)
- 可程式電源輸出設計
- 智慧變速風扇、低噪音、節省電費
- 輸入採斷路器保護可免更換保險絲
- 使用者親善人機操作介面，具電池開機功能
- 內建SNMP插槽，可作網路遠端監控
- 內建RJ11/RJ45突波保護器 (選購)
- 可搭配電力監控軟體，對UPS作網路及遠端監控

## 應用領域

- 電腦、工作站、主機
- 網路伺服器 (LAN File Server)
- 自動提款機 (ATM)
- 醫療儀器設備
- 監控、保全系統
- 其它不容許斷電之貴重設備



## 技術規格

型號	GES102N	GES202N	GES302N	
額定容量	1KVA/800W	2KVA/1600W	3KVA/2400W	
交流輸入	額定電壓	110V (單相二線+G)		
	電壓範圍	80V~138V (滿載) ; 65V~80V (70%負載)		
	頻率範圍	50Hz/60Hz (±5Hz)自動偵測		
	輸入功率因素	≥0.97		
交流輸出	電壓及穩定度	110V±2% (單相二線+G)		
	頻率及穩定度	50Hz/60Hz ±0.05Hz		
	波形	正弦波		
	波形失真	≤3% (電阻性負載) ; ≤6% (整流性負載)		
	過載能力	105%-125%維持3分鐘, 跳旁路		
		126%-150%維持30秒, 跳旁路		
		>151%維持1秒, 跳旁路		
	峰值因素	3:1		
整機效率	≥87% (正常輸入電壓)			
輸出插座	插座 4個	插座 4個 + 端子盤		
電池	型式	鉛酸免加水免保養電池		
	備用時間 (標準機型)	5分鐘 (700W)	5分鐘 (1400W)	5分鐘 (2100W)
	再充電時間	電子式脈波快速充電器 (8小時回充至90%滿電位)		
轉換時間	市電斷電/復電	零轉換		
指示燈	LED狀態指示	市電狀態、市電正常、旁路供電、電池供電、過載、低電池供電、故障、更換電池、電池容量、負載大小		
	警報聲音	標準配備		
通訊界面	RS232	標準配備		
	SNMP	標準配備 (可選購SNMP卡)		
環境	噪音 (1公尺距離)	40dB	42dB	42dB
	溫度	0~40°C		
	溼度	0%~90% (不結露)		
其它	安規	UL / C-UL認證		
	電磁干擾	FCC Class A (2,3KVA) / B (1KVA) / 經濟部電磁相容認證		
	雷擊保護	IEEE C62.41 A類		
	電池啟動	有		
機構	外接電池箱功能	有 (選購配備)		
	外觀尺寸 (WxDxH) mm	140x363x242	140x422x373	140x422x373
	標準型機種重量 (Kg)	15	29	29
	長延時機種重量 (Kg)	8.1	15.2	15.2

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格




台達電子工業股份有限公司  
**最好的 UPS**

www.deltawww.com/ups

### N系列1~3KVA



### N系列 LED面板

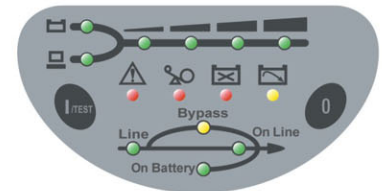

### 電力管理大師

# UPSentry

### Smart 2000 主畫面



### 可支援的作業系統

- Microsoft
  - 95/98/2000/Me/NT/XP
- Linux
  - RedHat
  - Open Linux
  - Turbo Linux
  - SUSE
  - COREL
  - Slackware
- FreeBSD
- Sun
  - Solaris
- HP
  - HP-UX
- IBM
  - AIX
- Apple
  - MacOS
- Novell
  - NetWare
- SCO
  - OpenServer